



Green Forest

ACOUSTIC WOOD WALL PANEL

ACOUSTIC WOOD WALL PANEL

Painéis de parede ripados de madeira maciça

Os painéis acústicos Green Forest, são compostos por uma base em **Feltro preto** de alta qualidade, e por **ripas de carvalho/nogueira maciças**, unidas longitudinalmente com a tecnologia "finger joint". O acabamento das ripas com óleos OSMO da mais alta qualidade, garante uma aparência perfeita e enfatiza a beleza natural da madeira maciça. É um produto inovador para a decoração de paredes e tetos. Acabamento com 4 cores de óleo de madeira, que garante a adaptação dos nossos painéis a qualquer interior.





NATURAL OAK P.



BROWN OAK



NATURAL WALNUT

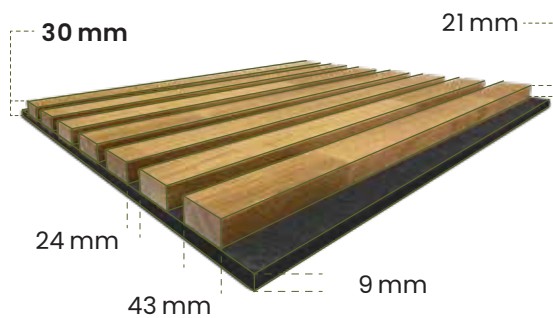

MAPLE

100%

Madeira Maciça

Acústico

(1-R1:0.94)

INFORMAÇÕES TÉCNICAS PAINEL

Espessura total	30 mm
Largura	600 mm
Altura	3000 mm
Peso	20 kg






Green Forest

ACOUSTIC WOOD WALL PANEL

ACOUSTIC WOOD WALL PANEL

Painéis de parede ripados de madeira maciça

COEFICIENTE DE ABSORÇÃO SONORA 1-RI

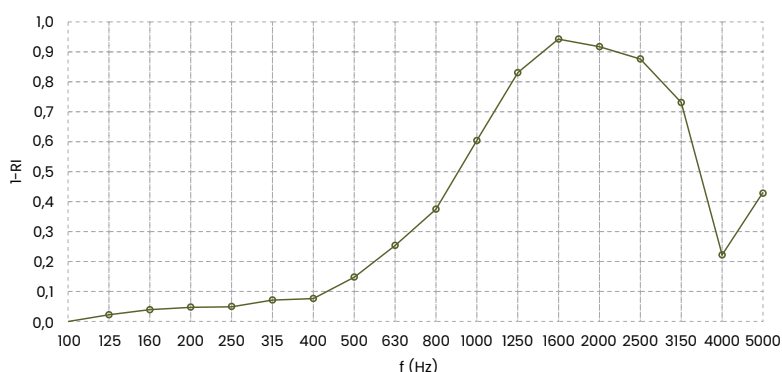

f(HZ)		f(HZ)	
100	0,00	800	0,37
125	0,02	1000	0,61
160	0,04	1250	0,83
200	0,05	1600	0,94
250	0,05	2000	0,92
315	0,07	2500	0,88
400	0,08	3150	0,73
500	0,15	4000	0,22
630	0,25	5000	0,43

INFORMAÇÕES TÉCNICAS PAINEL

Espessura total	30 mm
Largura	600 mm
Altura	3000 mm
Peso	20 kg
RIPAS MADEIRA	
Espessura	21 mm
Largura	43 mm
Altura	3000 mm
Peças por painel	9 peças
FELTRO PRETO	
Espessura	9 mm





Green Forest

ECO WALL WOOD PANEL

ACOUSTIC WOOD WALL PANEL

Solid wood slatted wall panels

The Green Forest panels are composed of a high-quality black felt base and solid oak/walnut slats, longitudinally joined using finger joint technology. The finishing of the slats with high-quality OSMO oils ensures a flawless appearance and emphasizes the natural beauty of solid wood. It is an innovative product for wall and ceiling decoration. The panels come in three wood oil colors, ensuring they can adapt to any interior.




NATURAL OAK P.



BROWN OAK



NATURAL WALNUT

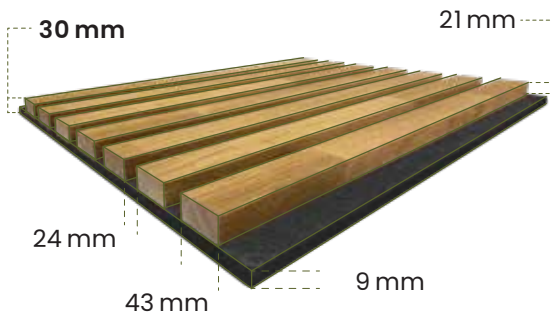

MAPLE

100%

Solid Wood

Acoustic

(1-R1:0.94)

TECHNICAL DETAILS

Overall thickness	30 mm
Width	600 mm
Height	3000 mm
Weight	20 kg






Green Forest

ACOUSTIC WOOD WALL PANEL

ACOUSTIC WOOD WALL PANEL

Solid wood slatted wall panels

1-RI SOUND ABSORPTION COEFFICIENT

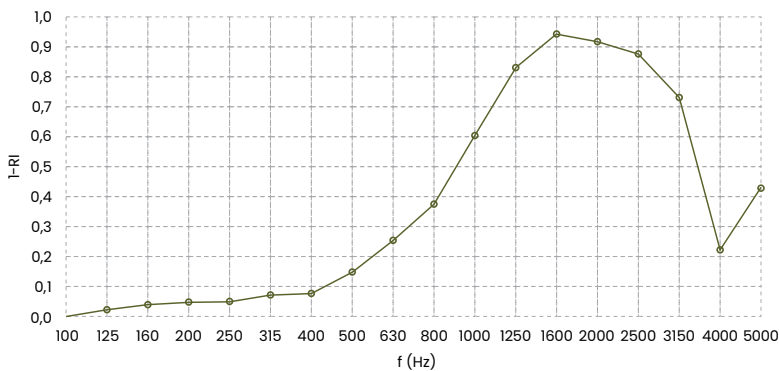

f(HZ)		f(HZ)	
100	0,00	800	0,37
125	0,02	1000	0,61
160	0,04	1250	0,83
200	0,05	1600	0,94
250	0,05	2000	0,92
315	0,07	2500	0,88
400	0,08	3150	0,73
500	0,15	4000	0,22
630	0,25	5000	0,43

TECHNICAL DETAILS

Overall thickness	30 mm
Width	600 mm
Height	3000 mm
Weight	20 kg
WOOD SLATS	
Thickness	21 mm
Width	43 mm
Height	3000 mm
Pieces per panel	9 pieces
BLACK MDF PLATE	
Thickness	9 mm

